

SRソフトビジョン™仕様・機能

		2025年9月販売終了予定		2025年9月販売終了予定		
	項目	数値版	SR無線化ユニット	半身版	全身版	足圧版
品番	—	SVZB4545L	SVRB0000N	SVZB1A1BQ	SVZB922AM	SVXE4042M
	参考価格(税別)	415,000円	オープン価格	658,800円	950,000円	590,000円
	サイズ (感圧エリア)	450×450mm (350×350mm)	93×178×26mm (突起物を含まない)	1050×1090mm (900×500mm)	2120×930mm (1800×700mm)	590×470mm (320×320mm)
	質量	260g (取付器具は含まない)	400g	2kg	4kg	約6kg
	電源	USB給電5.0V±5%	ニッケル水素系二次電源 付属ACアダプタ駆動	USB給電5.0V±5%	USB給電5.0V±5% 2本	USB給電5.0V±5%
	消費電力	最大400mW	DC12V:3W(最大36W) 二次電池での連続動作時間5時間	最大800mW	最大1600mW	最大800mW
仕様	使用温度範囲	10～35℃	0～40℃	10～35℃		
	使用湿度範囲	30～80%(結露しないこと)				
	画面更新間隔	0.2秒	●準拠規格 IEEE802.11g/n(2.4GHz)、 IEEE802.11n(5GHz) ●使用周波数帯 2.4GHz帯 / 5GHz帯 ●無線LAN チャンネル:1～13チャンネル 通信距離:見通し10m (ただし屋内自由空間、障害物 なしの環境にて) ※通信距離を保証するものでは ありません。ご利用環境や接続機 器などにより異なります			0.05秒
	計測ポイント	256箇所(16×16)		800箇所(32×25)	1600箇所(64×25)	1024箇所(32×32)
	空間分解能	22mm角		28×20mm	28mm角	10mm角
	測定範囲(mmHg)	20～200		15～110 ※10～14は色のみ		70～3000
	圧力値表示	○		○	○	○
	統計表示	○		○	○	○
	CSVファイル出力	○		○	○	○
	静止画撮影・保存 / 動画撮影・保存	○		○	○	○
Webカメラ撮影	—	—		○	—	
面圧中心表示	○	○		○	○	
機能	その他	—	—	—	面圧中心軌跡長	

- ▲ 安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ▲ SRソフトビジョンは、座っているまたは寝ている状態での身体にかかる圧力分布を測定するものです。それ以外での使用はしないでください。(足圧版除く)
- ▲ SRソフトビジョンは医療機器ではありませんが、ペースメーカー、人工呼吸器等の医療機器と併用する場合は、医師の指示に従ってご使用ください。
- ▲ 数値版・半身版・全身版・足圧版はそれぞれ互換性はありません。
- ▲ お買い上げの日から5年間、センサー出力点検作業及びセンサーシート交換を有償にて承ります。価格については下記記載のフコク物産までお問い合わせください。

●ご使用推奨環境(パソコン)

ビューワーソフトをインストールし、表示させるための機器です。下記の性能以上のものを推奨いたします。

	数値版	半身版	足圧版	全身版
CPU	Intel Core 2 Duo2.4GHz相当以上			Intel Core i5 2.6GHz相当以上
Memory	2GB以上			—
OS	Windows 7 SP1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10(ビルド10240)※日本語版のみ			—
Visual C ++ 2008ランタイム	Visual C ++ 2008 ランタイムが正常にインストールされ動作すること			—
.Net Framework	.Net Framework 4.0が正常にインストールされ動作すること			—
USB	USB2.0インターフェース			—
画面解像度	1本			2本(Webカメラ使用時は追加1ポート)
Webカメラ	1024×768以上			ビューワーソフトウェアの機能で任意で使用できます。 規格 UVC(USB Video Class)、解像度320×240対応商品
推奨ブラウザ	Google Chrome(ワイヤレス)			—

特徴

- DLL(ライブラリ)の組込と操作で圧力分布を取得できます
- 圧力分布を使用した独自の表示や他デバイスと連動したアプリケーション開発が可能になります

SRソフトビジョン

ソフトウェア開発キット

SRソフトビジョン

対象SRソフトビジョン

CPU

Memory

OS

USB

(数値版・半身版・全身版・足圧版)
※SR無線化ユニットには対応していません

Intel Core i5-2520M 2.50GHz 相当以上

2GB以上

Windows

USB2.0 インターフェース

ソフトウェア開発キットの収録内容

- ・通信DLL(cSrComCtrl.dll/cSrAirCtrl.dll)
- ・通信DLLインターフェース仕様書
- ・SRソフトビジョン(数値版/全身版/半身版/足圧版)用USBドライバ
- ・サンプルビューワー実行ファイルおよびプロジェクト
- ・サンプルビューワー操作マニュアル

※関連資料等に記載されている会社名、システム名及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

お問い合わせ
ご相談は **フコク物産株式会社**
〒143-8531東京都大田区大森西2丁目32番7号
機能品営業部 Tel:03-3765-3228
<https://fukoku-jp.net/srsoftvision/>

製造元 **住友理工株式会社**
ライフイノベーション事業室
email:tri-health-contact@jp.sumitomoriko.com
<https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/>

カタログ、ソフトウェア最新版はHPを確認ください。

このカタログに記載している内容は、予告無く変更される場合があります。

2025年4月改訂1

体圧分布を簡単測定!



SRソフトビジョン™

※SRソフトビジョン、SRロゴ及びSmart Rubberは住友理工株式会社の商標または登録商標です。

リーズナブル

導入しやすい価格設定

簡単接続・操作

アイコンをイラスト化
誰でも使いやすく

柔らか素材

利用者に優しい触感



※PC(表示機器)はシステムに含まれません。

シーティングアセスメントツールに！
リハビリ効果、トレーニング効果を可視化！

圧力の「見える化」が介護・看護・リハビリの新たな可能性を広げます。


SRソフトビジョン™ 数値版

メーカー希望小売価格
415,000円
(税別)



付属品
センサー1枚
USBケーブル1本
取り扱い説明書

圧力分布に加え、圧力値、面圧中心点をリアルタイムに可視化することができます。
簡単操作でデータの測定・管理が可能です。

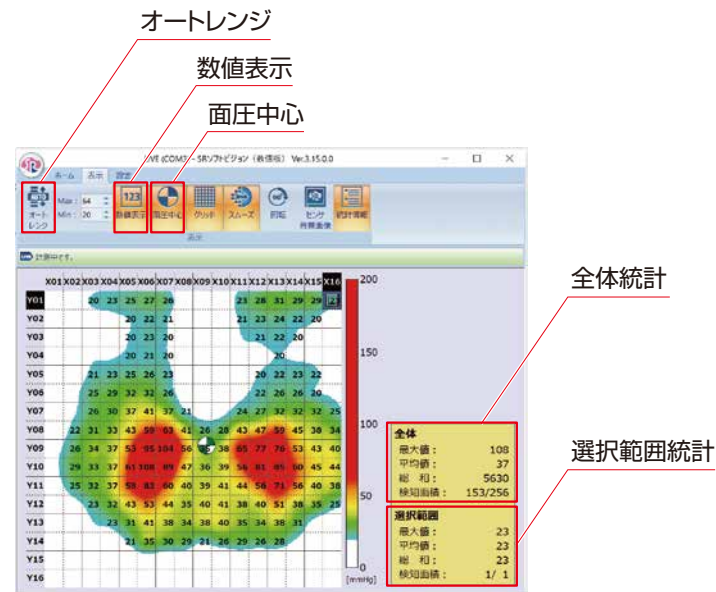

SR無線化ユニットは、2025年9月販売終了予定
「SRソフトビジョン(数値版)」と「SR無線化ユニット」のセット商品
SRソフトビジョン™数値版ワイヤレス



スマートフォン、タブレット、パソコンと
ワイヤレスで接続可能
専用アプリのインストール不要
データロガー機能の追加
※スマートフォン、タブレットなどの表示端末は、付属していません。


2025年9月 販売終了予定 SRソフトビジョン™ 半身版

メーカー希望小売価格
658,800円
(税別)



付属品
センサー1枚
USBケーブル1本
取り扱い説明書
キャリーバック

肩から腰・大腿部までの圧力分布を
様々なシーンでリアルタイムに表示。
新しい発見と理解を体圧の見える化でより身近なものに。

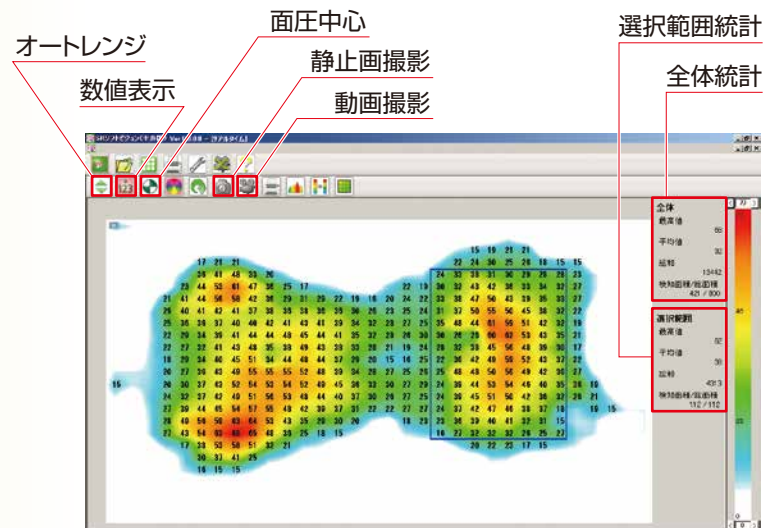

半身版の機能

800ポイントの計測点 / 圧力値表示 / 面圧中心表示 / 静止画撮影 / 動画撮影

SRソフトビジョン™ 全身版


メーカー希望小売価格
950,000円
(税別)



付属品
センサー1枚
USBケーブル2本
取り扱い説明書
キャリーバック

※Webカメラは、付属していません。

頭から足先まで、全身の圧力分布に加え、圧力値、面圧中心点をリアルタイムに可視化することができます。

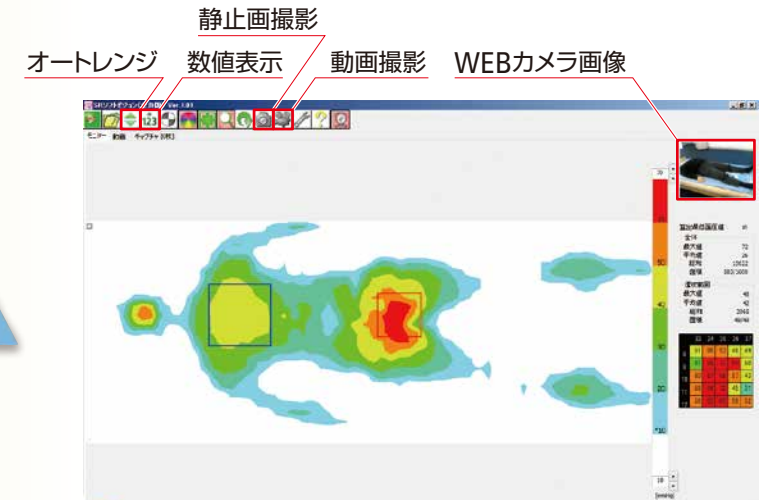


全身版の機能

1600ポイントの計測点 / 圧力値表示 / 面圧中心表示
WEBカメラ同期 / 静止画撮影 / 動画撮影


全身をカバーすることで寝た姿勢での圧力分布を見ることが出来ます。

SRソフトビジョン™ 足圧版

メーカー希望小売価格
590,000円
(税別)

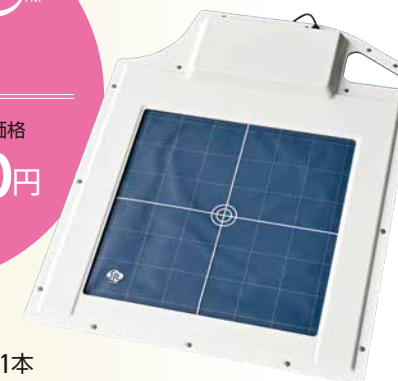

付属品
センサー1枚
USBケーブル1本
取り扱い説明書

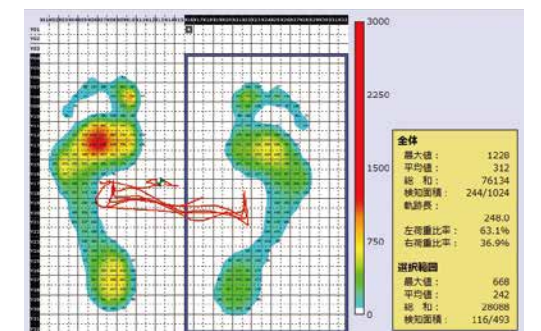

足圧版の機能

1024ポイントの計測点 / 圧力値表示 / 面圧中心表示
静止画撮影 / 動画撮影 / 左右荷重比率 / 面圧中心軌跡長

SRソフトビジョンの主な特長

柔らか素材

SRソフトビジョンのシート部分は、柔らか素材で構成。従来品と異なり、ゴワゴワ感がなく、利用者様に優しい触感です。
低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいのが特長です。

電極(エラストマー基材に印刷)

誘電層

柔軟配線(エラストマー基材に印刷)

